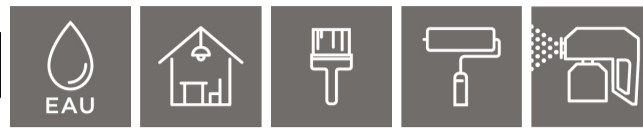


CHROMATIC®

**DESTINATION**

Pour la décoration de tous les fonds usuels du bâtiment (murs et plafonds) en pièces sèches en travaux neufs ou d'entretien.

État de finition B ou C.

QUALITÉS DOMINANTES

- Bonne applicabilité
- Blancheur durable dans le temps
- Facile d'entretien
- Lessivable

TEINTES

Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®

DEGRÉ DE BRILLANCE

3% sous 60° - 12% sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Poché arrondi
RENDEMENT	8 à 10 m ² /L
CONDITIONNEMENT	3 L - 15 L
DENSITÉ MOYENNE	1,57
EXTRAIT SEC EN VOLUME	41%
EXTRAIT SEC EN POIDS	63%
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"> • Hors-poussière : 2 h. • Recouvrable : 6 h
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Norme NF EN 13 300 : Classe 2

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau polyamide texturé 12mm ou polyester fissé 13mm, pistolet
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	A l'eau (solvant si le produit a séché)

Mise en œuvre

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Plâtres et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Brossage Egrenage Epoussetage 	1 couche de DULIPRIM HYDRO+ ou 1 couche de SUPER DULPRIM SR diluée de 5 à 10%	2 couches de DULIVELOURS
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage Epoussetage 		
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage Epoussetage Dégraissage si nécessaire 	1 couche de SUPER DULPRIM SR diluée de 5 à 10%	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage si nécessaire 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage 	1 couche de DULIPRIM HYDRO+ ou 1 couche de SUPER DULPRIM SR diluée de 5 à 10%	

Observations

NOTA

Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie relative supérieure à 70%.

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I - Classe 7a2

CLASSIFICATION COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010).
- Ce produit contient maximum 1g/L COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR
INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com.

INFORMATION
CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.

